


mitex

HAREKETLİ KABLO TAŞIYICI SİSTEMLERİ

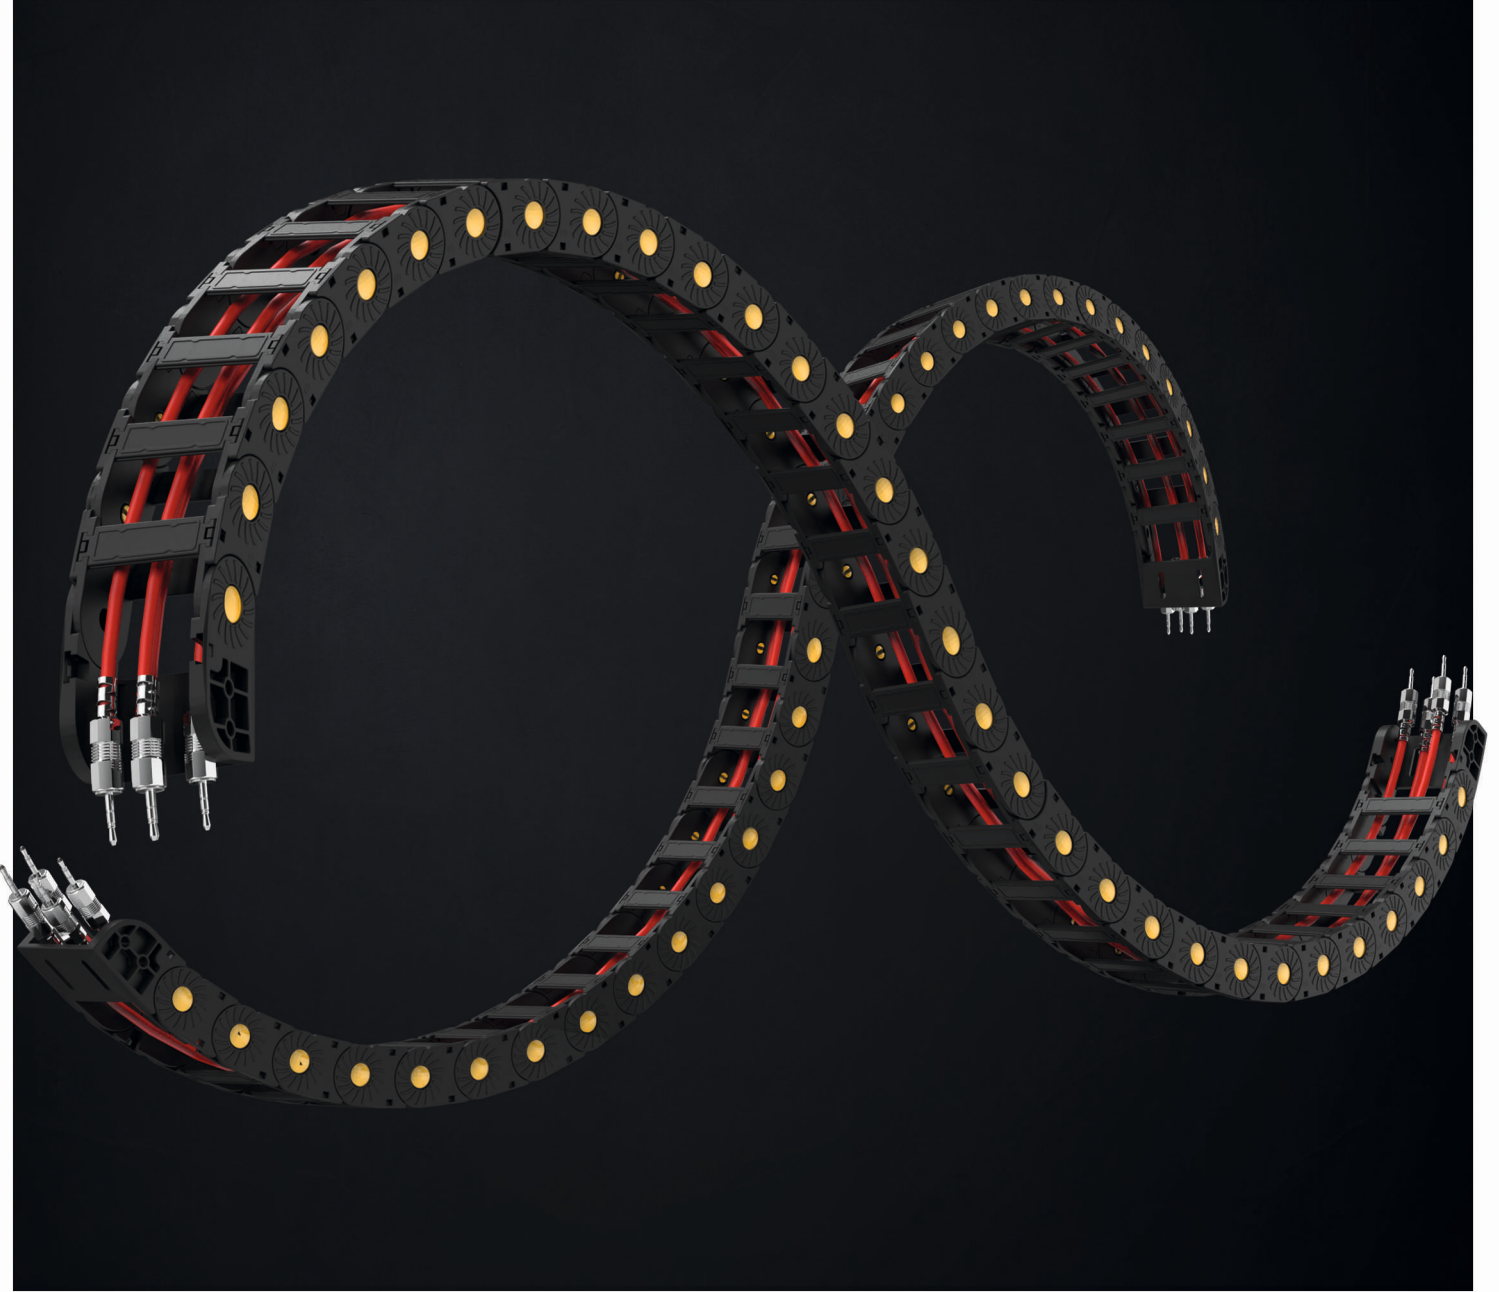

Güvende hissettiren kalite...

Hakkımızda

Mitex Kablo Taşıyıcı Sistemleri, kuruluş amacı gereği enerji iletim hatlarının güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayan taşıyıcı sistemleri üretmektedir. Bu sistemler, ağır sanayi makinelerinde hareketli kabloların korunması ve düzenli bir şekilde hareket etmesini sağlayarak, makinelerin performansında ve çalışma kalitesinde yüksek oranda artış sağlamaktadır.

Mitex, müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesini ön planda tutarak üretim aşamalarındaki titizliğini kanıtlamıştır. Ayrıca, dünya çapındaki satış noktaları, zamanında teslim ve teknik destek hizmetleri ile yenilikleri takip ederek kendini sürekli güncellemekte ve müşteri odaklı çalışma prensibini benimsemektedir.

Mitex, sektördeki tecrübesiyle hareketli kablo taşıyıcı sistemleri tasarlamak, üretmek ve pazarlamak amacıyla çalışmalarına hızla devam etmektedir. Firma, daha iyi tasarımlar, daha kaliteli üretim ve daha düşük maliyetler hedefleri arasında yer almaktadır. Bu sayede, üretici firmalara çözüm ortağı olmanın yanı sıra ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Mitex, müşterilerine kolay ulaşılabilir olmak ve üreticilerin stok yükünden etkilenmemesi için gerekli önlemleri almaktadır. Hareketli kablo taşıyıcıların, enerjinin güvenli bir şekilde bir noktadan diğer bir noktaya taşınabilmesi için büyük önem arz ettiği belirtilmektedir. Plastik seri veya çelik seri kablo taşıyıcılar, çalışma ortamına ve diğer etkenlere bağlı olarak kullanılmaktadır. Tüm seri kablo taşıyıcılar firma bünyesinde tasarlanmakta ve üretilmektedir.



Kalite Politikamız

Bizim için kalite, ürünlerimizin geliştirilmesinden satış sonrasına kadar geçen her aşamada sürekli kontrol ve iyileştirmeyi kapsayan ve gerçekleştirdiğimiz üretim faaliyetlerinin her safhasında “SIFIR HATALI ÜRETİM” hedefi ile müşterilerimizin beklentilerini karşılayarak “KOŞULSUZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ” sağlayan kesintisiz bir süreçtir.

Tüm plastik parçaların üretimi, sahip olduğumuz modern plastik enjeksiyon makinalarında yapılmaktadır.

- *Müşterilerimizin isteklerini doğru, hatasız ve zamanında gerçekleştirmek.
- *İşlerimizi ilk seferinde ve her seferinde doğru yaparak hata miktarını minimuma indirmek.
- *Müşterilerimize sürekli güvenilir ve aynı kalitede ürünler sunmak.
- *Kalite ve verimliliği sürekli arttırmak ve maliyetleri düşürmek.
- *Eğitim ve takım çalışmalarını yaygınlaştırarak çalışanların da katılımı ile sürekli iyileştirme sağlamak.

Mitex Güvencesi ve yılların verdiği tecrübe ile ana ürün odağı Kablo Taşıyıcı Sistemler olsa bile, ayrıca bunun yanında, aynı sektöre hitap eden ve ihtiyaç duydukları Hareket Teker ve Spiral Hortum üretimini de tesislerinde gerçekleştirmektedir.



İÇİNDEKİLER

MTK-H 15 Serisi

05

Açık Seri

MTK-H 25 Serisi

06-07

Açık Seri

Yarı Kapalı Seri

Kapalı Seri

MTK-A 25 Serisi

08

MTK-A 35 Serisi

09

MTK-H 40 Serisi

10-11

Açık Seri

Yarı Kapalı Seri

Kapalı Seri

MTK-H 60 Serisi

12-13

Açık Seri


Yarı Kapalı Seri

Kapalı Seri

YATAY - DİKEY SEPERATÖRLER


21






MTK-H 15 A	İÇ YÜKSEKLİK (mm)	İÇ GENİŞLİK (mm)	DIŞ YÜKSEKLİK (mm)	DIŞ GENİŞLİK (mm)	KIVRILMA YARIÇAPI	AĞIRLIK KG/MT
MTK-H 15 A 15	15	15	20	24	R25	0,251

R25

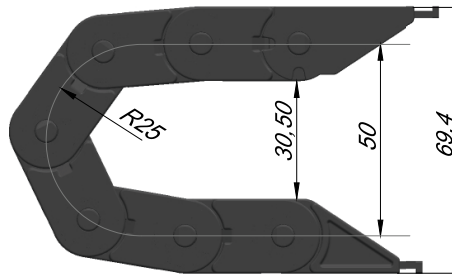


YÜK DİAGRAMI

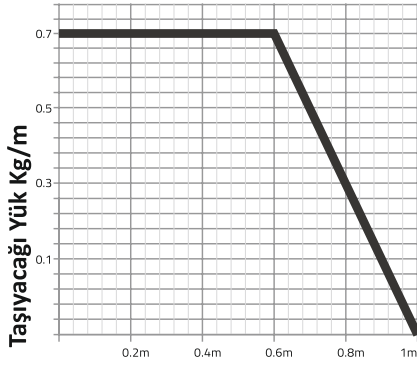

Desteksiz Mesafe

AYAK BAĞLANTILARI

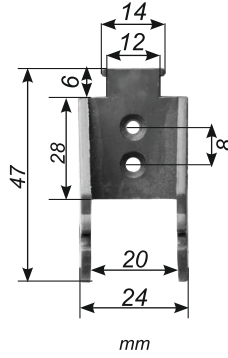

MALZEME ÖZELLİKLERİ

PA %30 Cam Elyaf

MAKSİMUM ÇALIŞMA MESAFESİ

Bilgi İçin Arayınız.

HIZ

9 m/sn

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

-30°C - +130°C

MTK 15 A 15



MTK 15 A 15




MTK 15 A 15



MTK-H 25 A


AÇIK SERİ

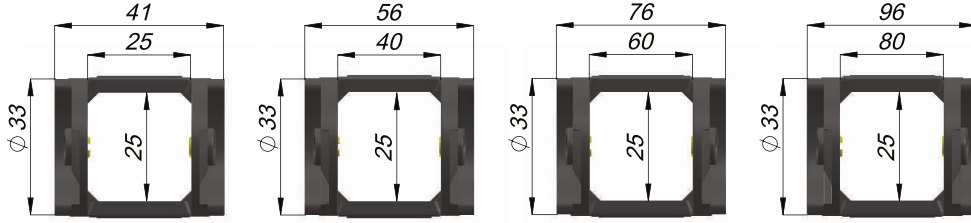

MTK-H 25 A	İÇ YÜKSEKLİK (mm)	İÇ GENİŞLİK (mm)	DIŞ YÜKSEKLİK (mm)	DIŞ GENİŞLİK (mm)	KIVRILMA YARIÇAPI	AĞIRLIK KG/MT
MTK-H 25 A 25	25	25	33	41	R50-R75-R100	0,656
MTK-H 25 A 40	25	40	33	56	R50-R75-R100	0,725
MTK-H 25 A 60	25	60	33	76	R50-R75-R100	0,797
MTK-H 25 A 80	25	80	33	96	R50-R75-R100	0,903

MTK-H 25 YK


YARI KAPALI SERİ

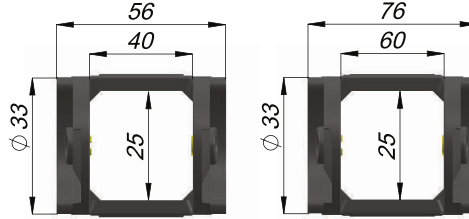




MTK-H 25 YK	İÇ YÜKSEKLİK (mm)	İÇ GENİŞLİK (mm)	DIŞ YÜKSEKLİK (mm)	DIŞ GENİŞLİK (mm)	KIVRILMA YARIÇAPI	AĞIRLIK KG/MT
MTK-H 25 YK 40	25	40	33	56	R50-R75-R100	0,718
MTK-H 25 YK 60	25	60	33	76	R50-R75-R100	0,805

MTK-H 25 K


KAPALI SERİ

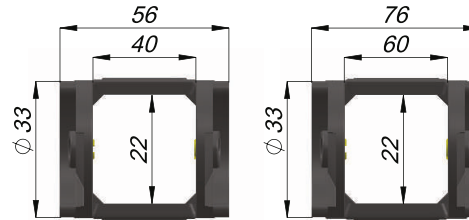


MTK-H 25 K	İÇ YÜKSEKLİK (mm)	İÇ GENİŞLİK (mm)	DIŞ YÜKSEKLİK (mm)	DIŞ GENİŞLİK (mm)	KIVRILMA YARIÇAPI	AĞIRLIK KG/MT
MTK-H 25 K 40	22	40	33	56	R50-R75-R100	0,711
MTK-H 25 K 60	22	60	33	76	R50-R75-R100	0,810

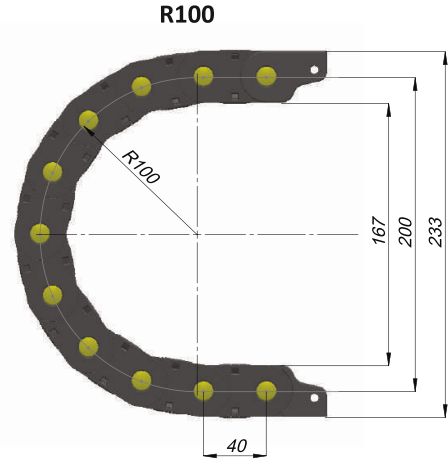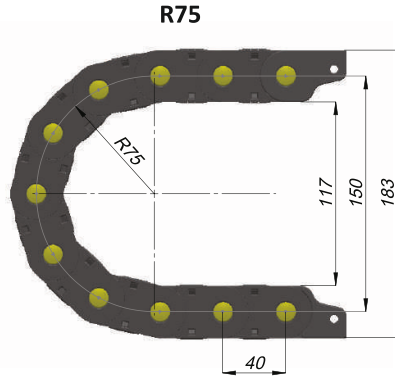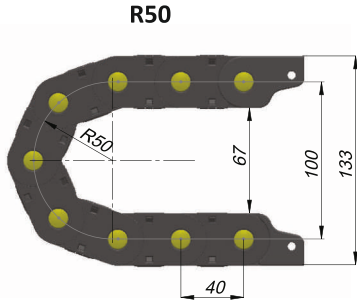

YÜK DİAGRAMI

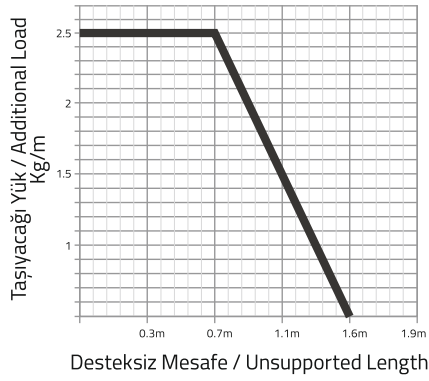

AYAK BAĞLANTILARI



MALZEME ÖZELLİKLERİ

PA %30 Cam Elyaf

MAKSİMUM ÇALIŞMA MESAFESİ

70 Metre

HIZ

7 m/sn

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

-30°C - +130°C

MTK-H 25 AÇIK SERİ




MTK-H 25 YARI KAPALI SERİ




MTK-H 25 KAPALI SERİ




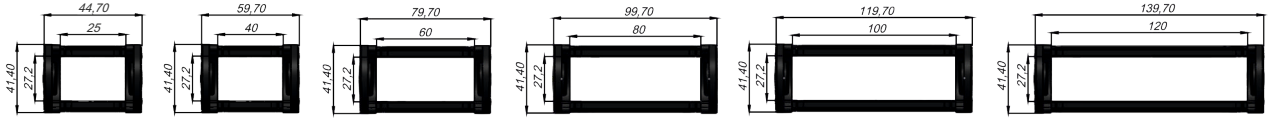


MTK-A 25 A	İÇ YÜKSEKLİK (mm)	İÇ GENİŞLİK (mm)	DIŞ YÜKSEKLİK (mm)	DIŞ GENİŞLİK (mm)	KIVRILMA YARIÇAPI	AĞIRLIK KG/MT
MTK-A 25 A 25	27,20	25	41,40	44,70	50-75-100-125-150	0,910
MTK-A 25 A 40	27,20	40	41,40	59,70	50-75-100-125-150	0,970
MTK-A 25 A 60	27,20	60	41,40	79,70	50-75-100-125-150	1,100
MTK-A 25 A 80	27,20	80	41,40	99,70	50-75-100-125-150	1,192
MTK-A 25 A 100	27,20	100	41,40	119,70	50-75-100-125-150	1,284
MTK-A 25 A 120	27,20	120	41,40	139,70	50-75-100-125-150	1,376

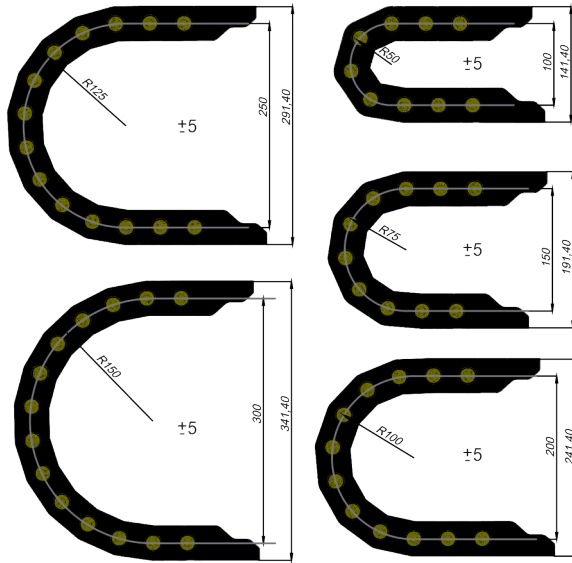

YÜK DİAGRAMI



AYAK BAĞLANTILARI



MTK-A 25 LK AYAK

MALZEME ÖZELLİKLERİ

PA %30 Cam Elyaf

MAKSİMUM ÇALIŞMA MESAFESİ

70 Metre


HIZ

7 m/sn

ÇALIŞMA SICAKLIĞI



-30°C - +130°C



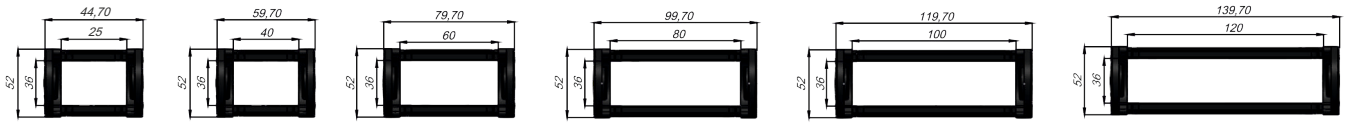


MTK-A 35 A	İÇ YÜKSEKLİK (mm)	İÇ GENİŞLİK (mm)	DIŞ YÜKSEKLİK (mm)	DIŞ GENİŞLİK (mm)	KIVRILMA YARIÇAPI	AĞIRLIK KG/MT
MTK-A 35 A 25	36	25	52	44,70	50-75-100-125-150	1,060
MTK-A 35 A 40	36	40	52	59,70	50-75-100-125-150	1,108
MTK-A 35 A 60	36	60	52	79,70	50-75-100-125-150	1,186
MTK-A 35 A 80	36	80	52	99,70	50-75-100-125-150	1,255
MTK-A 35 A 100	36	100	52	119,70	50-75-100-125-150	1,324
MTK-A 35 A 120	36	120	52	139,70	50-75-100-125-150	1,393

YÜK DİAGRAMI

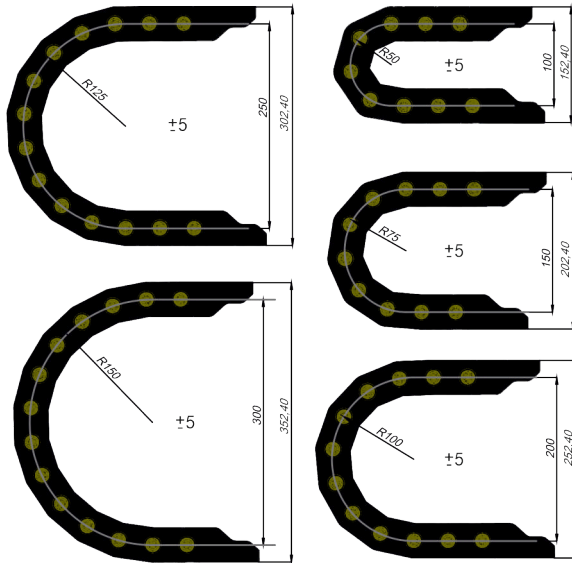


AYAK BAĞLANTILARI




MALZEME ÖZELLİKLERİ
PA %30 Cam Elyaf
MAKSİMUM ÇALIŞMA MESAFESİ
70 Metre
HIZ
7 m/sn
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
-30°C - +130°C




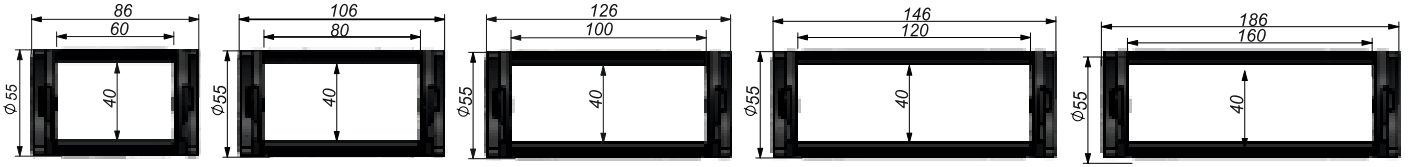


MTK-H 40 A	İÇ YÜKSEKLİK (mm)	İÇ GENİŞLİK (mm)	DIŞ YÜKSEKLİK (mm)	DIŞ GENİŞLİK (mm)	KIVRILMA YARIÇAPI	AĞIRLIK KG/MT
MTK-H 40 A 60	40	60	55	86	R75-R100-R150-R200	1,592
MTK-H 40 A 80	40	80	55	106	R75-R100-R150-R200	1,689
MTK-H 40 A 100	40	100	55	126	R75-R100-R150-R200	1,694
MTK-H 40 A 120	40	120	55	146	R75-R100-R150-R200	1,830
MTK-H 40 A 160	40	160	55	186	R75-R100-R150-R200	1,913

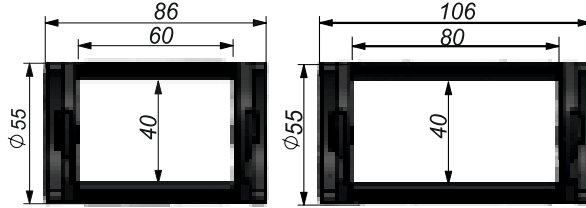


MTK-H 40 YK	İÇ YÜKSEKLİK (mm)	İÇ GENİŞLİK (mm)	DIŞ YÜKSEKLİK (mm)	DIŞ GENİŞLİK (mm)	KIVRILMA YARIÇAPI	AĞIRLIK KG/MT
MTK-H 40 YK 60	40	60	55	86	R75-R100-R150-R200	1,710
MTK-H 40 YK 80	40	80	55	106	R75-R100-R150-R200	1,827

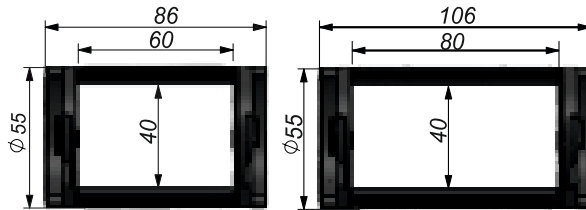


MTK-H 40 K	İÇ YÜKSEKLİK (mm)	İÇ GENİŞLİK (mm)	DIŞ YÜKSEKLİK (mm)	DIŞ GENİŞLİK (mm)	KIVRILMA YARIÇAPI	AĞIRLIK KG/MT
MTK-H 40 K 60	40	60	55	86	R75-R100-R150-R200	1,828
MTK-H 40 K 80	40	80	55	106	R75-R100-R150-R200	1,966

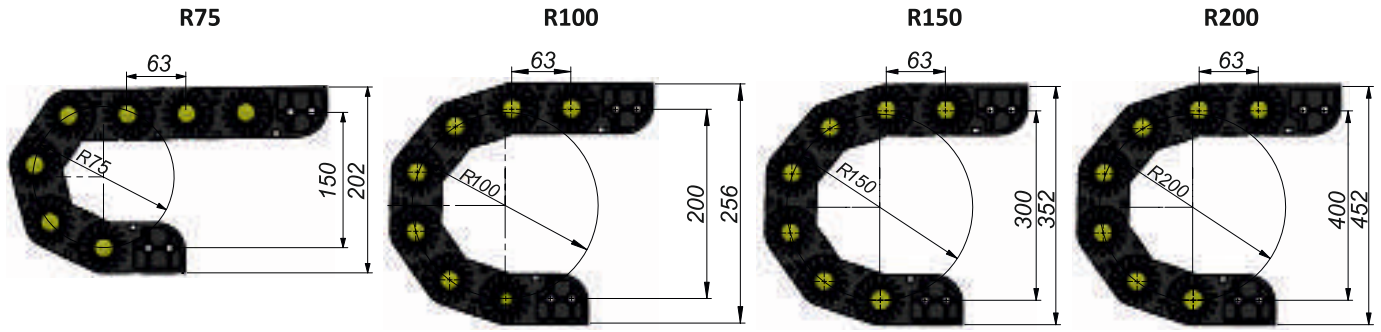

YÜK DİAGRAMI

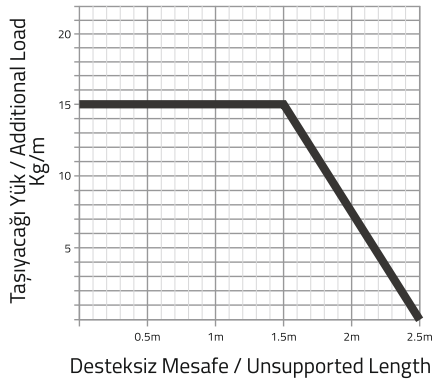

AYAK BAĞLANTILARI



MALZEME ÖZELLİKLERİ

PA %30 Cam Elyaf

MAKSİMUM ÇALIŞMA MESAFESİ

70 Metre

HIZ

7 m/sn

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

-30°C - +130°C

MTK-H 40 AÇIK SERİ




MTK-H 40 YARI KAPALI SERİ




MTK-H 40 KAPALI SERİ




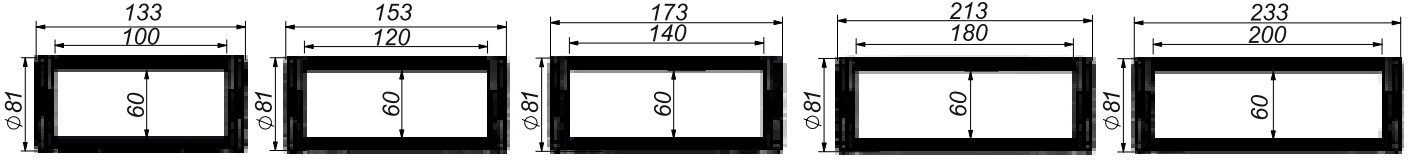




MTK-H 60 A	İÇ YÜKSEKLİK (mm)	İÇ GENİŞLİK (mm)	DIŞ YÜKSEKLİK (mm)	DIŞ GENİŞLİK (mm)	KIVRILMA YARIÇAPI	AĞIRLIK KG/MT
MTK-H 60 A 100	60	100	81	133	R150-R200-R280	2,812
MTK-H 60 A 120	60	120	81	153	R150-R200-R280	3,116
MTK-H 60 A 140	60	140	81	173	R150-R200-R280	3,196
MTK-H 60 A 180	60	180	81	213	R150-R200-R280	3,390
MTK-H 60 A 200	60	200	81	233	R150-R200-R280	3,485

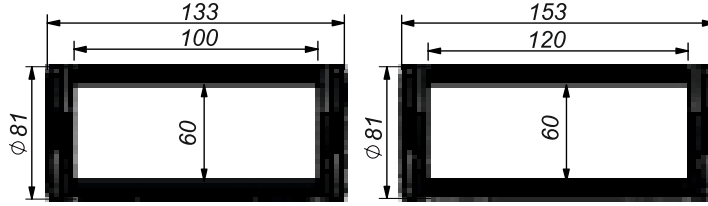


MTK-H 60 YK	İÇ YÜKSEKLİK (mm)	İÇ GENİŞLİK (mm)	DIŞ YÜKSEKLİK (mm)	DIŞ GENİŞLİK (mm)	KIVRILMA YARIÇAPI	AĞIRLIK KG/MT
MTK-H 60 YK 100	60	100	81	133	R150-R200-R280	2,988
MTK-H 60 YK 120	60	120	81	153	R150-R200-R280	3,212

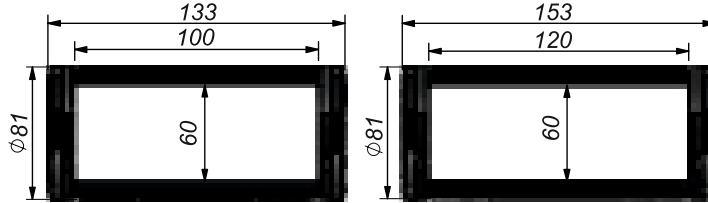

MTK-H 60 K	İÇ YÜKSEKLİK (mm)	İÇ GENİŞLİK (mm)	DIŞ YÜKSEKLİK (mm)	DIŞ GENİŞLİK (mm)	KIVRILMA YARIÇAPI	AĞIRLIK KG/MT
MTK-H 60 K 100	60	100	81	133	R150-R200-R280	3,165
MTK-H 60 K 120	60	120	81	153	R150-R200-R280	3,308

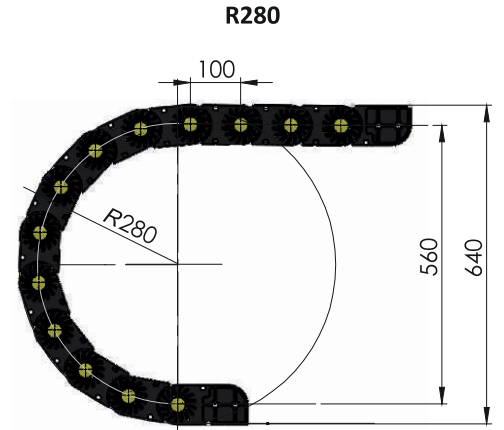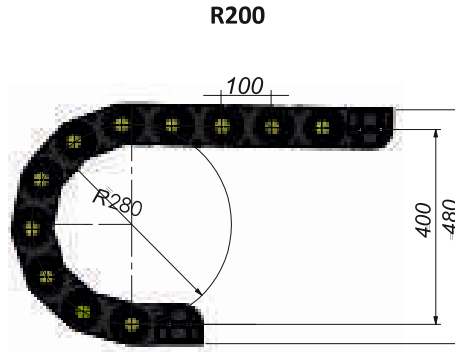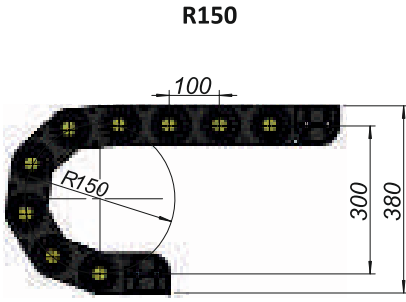


YÜK DİAGRAMI

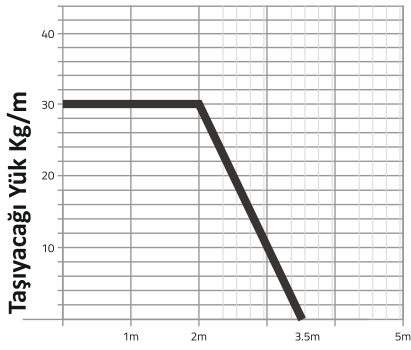

Desteksiz Mesafe

AYAK BAĞLANTILARI



MALZEME ÖZELLİKLERİ

PA %30 Cam Elyaf

MAKSİMUM ÇALIŞMA MESAFESİ

120 Metre

HIZ

4 m/sn

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

-30°C - +130°C

MTK-H 60 AÇIK SERİ



MTK-H 60 YARI KAPALI SERİ



MTK-H 60 KAPALI SERİ



MTK-H 15 A

AÇIK SERİ

MTK-H 15 A 15



MTK-H 25 A

AÇIK SERİ

MTK-H 25 A 25




MTK-H 25 A 40



MTK-H 25 A 60



MTK-H 25 A 80

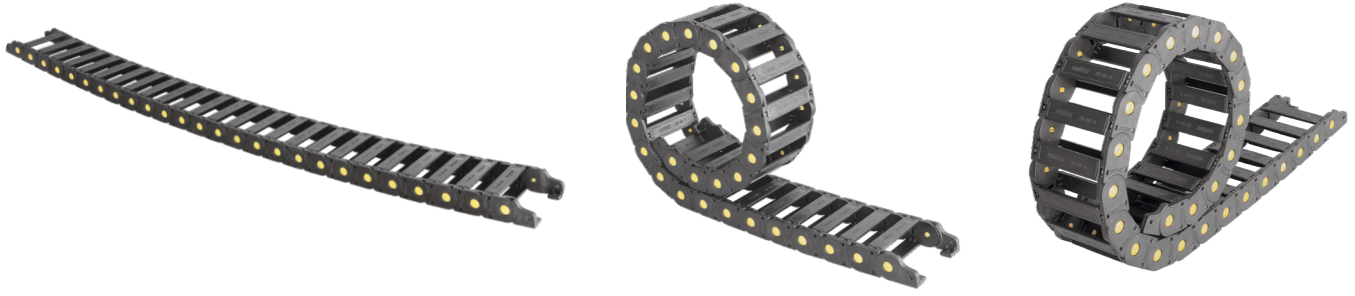

MTK-H 25 YK 40

MTK-H 25 YK **YARI KAPALI SERİ**



MTK-H 25 YK 60



MTK-H 25 K 40


MTK-H 25 K **KAPALI SERİ**




MTK-H 25 K 60



MTK-A 25

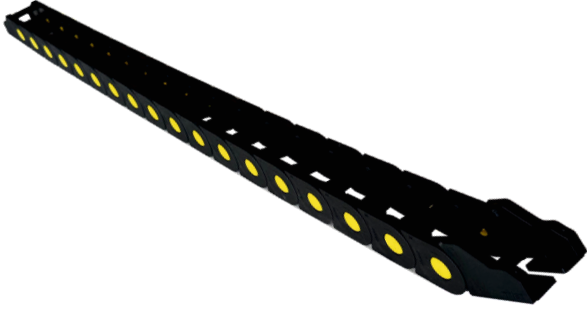

MTK-A 35

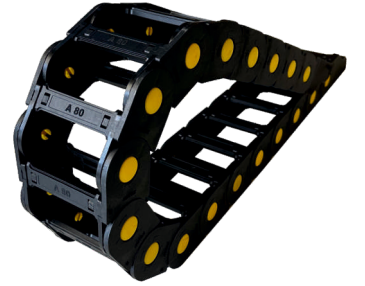

MTK-H 40 A 60



MTK-H 40 A

AÇIK SERİ

MTK-H 40 A

AÇIK SERİ

MTK-H 40 A 80



MTK-H 40 A 100



MTK-H 40 A 120




MTK-H 40 YK 60



MTK-H 40 YK

YARI KAPALI SERİ

MTK-H 40 YK 80

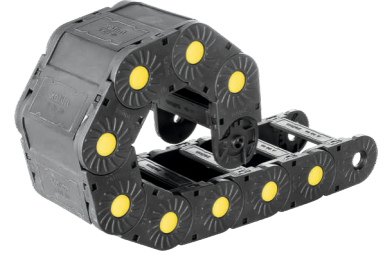

MTK-H 40 K 60



MTK-H 40 K

KAPALI SERİ

MTK-H 40 K 80



MTK-H 60 A

AÇIK SERİ


MTK-H 60 A 100



MTK-H 60 A 120



MTK-H 60 A 140



MTK-H 60 A 180



MTK-H 60 A 200



MTK-H 60 YK 100



MTK-H 60 YK YARI KAPALI SERİ

MTK-H 60 YK 120



MTK-H 60 K 100




MTK-H 60 K KAPALI SERİ


MTK-H 60 A 120





MTK-A 25 DS (DİKEY SEPERATÖR)

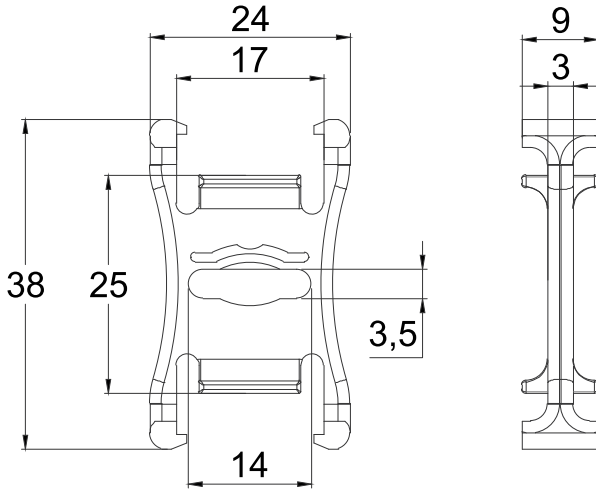

MTK-A 35 DS (DİKEY SEPERATÖR)

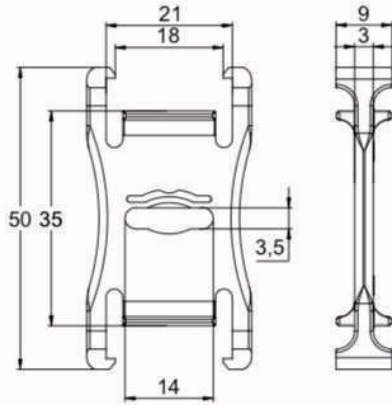

MTK-A 25-35 YS (YATAY SEPERATÖR)





Güvende hissettiren kalite...