

ELEKTRO-HİDROLİK BASINÇ ŞARTELLERİ

Model PP

Maksimum Çalışma Basıncı 12 Bar
Soket Çıkışı 3+1 (EN 175301-803, 3-terminal + PE)

İÇİNDEKİLER

İçindekiler	Sayfa
Özellikler	1
Sipariş Kodu	2
İşlev Bölümler Sembol	3
Teknik Özellikler	4
Basınç Diferansiyel Farkı	5
Teknik Ölçüler	6
Elektriksel Bağlantı Şeması	6

ÖZELLİKLER

Ayarlanabilir Çalışma Basıncı
Kare Soket ile Elektrik Bağlantısı
Micro Swicth ile NA/NO Bağlantı
Anahtarlama Akımı 1mA-5A
Sistem Çalışırken Ayarlanabilme
Yüksek Basınç Altında Çalışabilme
Anahtarlama Doğruluğu %1'in İçinde
Şok Basınca Dayanabilme

PP Serisi Basınç şalterleri, yanında verilen basınç ayar anahtarı ile istenilen basınçta, ürün üzerinde basınç varken ve kontak halindeyken ayarlanabilir olarak tasarlanmıştır.

PP Serisi Basınç şalterleri, eloksallı kaplı, hassas işlenmiş alüminyum gövdeye sahiptir ve basınç ayarı için kullanılan malzemeler hassas ve son teknoloji tezgahlarda işlenerek düşük basınçlarda da basınç ayarının hassas bir şekilde yapılabilmesi sağlanmıştır.

Sipariş Kodu

	PP	1/4"	2
<u>Diyaframlı Tip Basınç Şarteli</u>			
<u>Bağlantı Dişi</u>		G1/4"	
<u>Bağlantı Dişi</u>		G1/8"	
Maksimum Çalışma Basınçı 2 Bar		=	2
Maksimum Çalışma Basınçı 8 Bar		=	8
Maksimum Çalışma Basınçı 12 Bar		=	12

İşlev - Bölümler - Sembol

Elektro-Hidrolik Basınç Şarteli PP modeli Diyaframalı tip Basınç Şarteli


Basınç Gövdesi (1) Diyafram (2) Micro Switch (3) Çalışma Basıncı Ayar Vidası (4)
Baskı Yayı (5) Switch Baskı Parçası (6)

Çalışma prensibi temel olarak sistem basıncının yay tansiyonunu yenmesi ve switch baskı parçasını hareket ederek micro switch'i açması ya da kapaması ile çalışır.


Basınç ayar vidasından çalışma basıncı ayarlanır(4) Basınç gövdesine gelen hat basıncı(1) Diyaframı hareket ettirmeye zorlar ve(2) Switch baskı parçasını ileriye doğru itmeye çalışır(6) Hattaki basınç baskı yayın tansiyonunu yendiğinde(5) Micro Switch sisteme sinyal yollacaktır.(3)

Basınç Şarteli Çalışma Bilgisi

Basınç şarteli çalışma ömrünü artırmak için şok basınçtan ve belirtilen değerlerin dışında çalışmaktan kaçınılmalıdır.

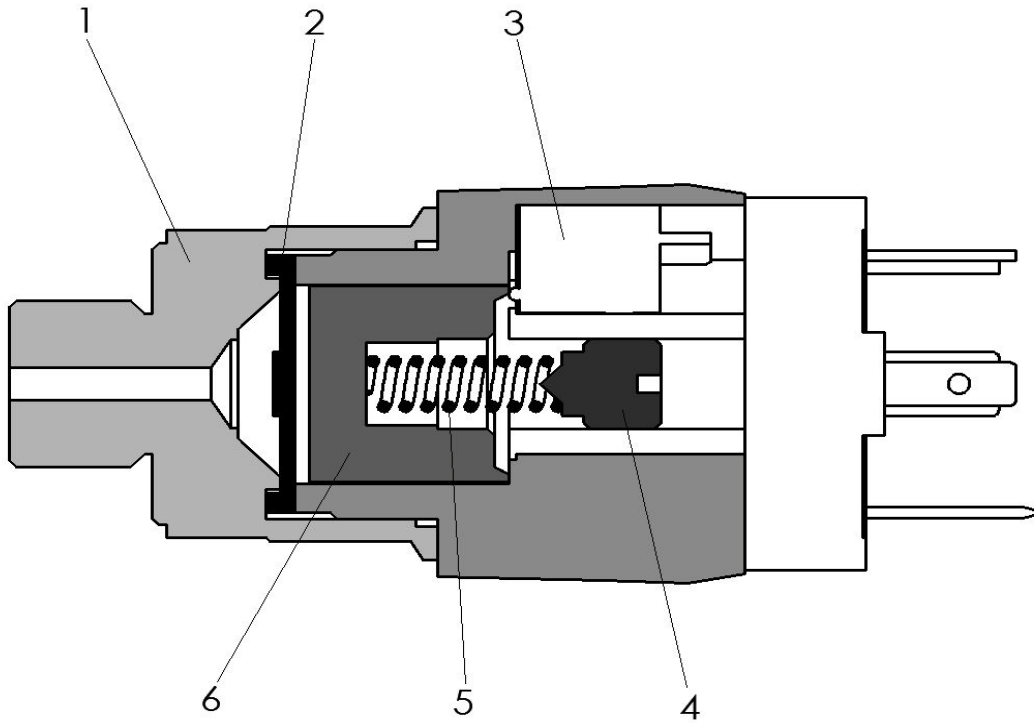

Sembol



TEKNİK ÖZELLİKLER

Genel Özellikler	
Ağırlık	0.1 Kg
Bağlama şekli	Rekor bağlantılı
Çalışma sıcaklığı	-30° - +110°
Titreşim Testi (DIN EN 60068-2-6:1996) g	20 (Test Süresi 30 dk)
Şok Testi (DIN EN 60068-2-27:1993) g	30

Hidrolik Özellikler				
Çalışma basıncı	Bar	2	8	12
Maksimum hat basıncı	Bar	25		
Ayarlanabilir basınç aralığı	Bar	0.5-2	0.5-8	0.5-12
Hidrolik akışkan	Mineral yağlar(DIN 51524)		HFA	HFB HFC
Hidrolik akışkan çalışma sıcaklığı	-30°/+105°		+5°/+60°	-30°/+60°
Hidrolik Akışkan vizkozite aralığı	10 ile 800			
Çalışma Süresi	5 milyon çevrim			

1-Çevirme Yönü

- Basınç Şarteli Çalışma Basıncını Arttırmak İçin Saat Yönünde Çeviriniz.
- Basınç Şarteli Çalışma Basıncını Azaltmak İçin Saat Yönünün Tersine Çeviriniz.

2-Hidrolik akışkan temizlik sınıfı standartlarına uymanız kesinlikle tavsiye edilir. Sistem arızalarını engellemek için filtrasyon kullanınız. Sistem ömrünün uzatmasında etkilidir.




3-PP Basınç Şartelinde Standart olarak NBR diyafram kullanılır. Yukarıdaki hidrolik akışkan özellikleri NBR diyaframa göre verilmiştir.

4-Bu parametreler dışındaki uygulamalar için lütfen bize danışınız.


Elektronik Özellikler	
Elektrik bağlantısı	EN 175301-803, 3-terminal + PE
Maksimum temas yüzeyi	1.5mm ²
Maksimum anahtarlama sıklığı	4800 / h
Minimum akım	1mA 24 V DC
Maksimum akım	5A 250 V AC

BASINÇ DİFRANSİYEL FARKI


Basınç Difransiyel Farkı

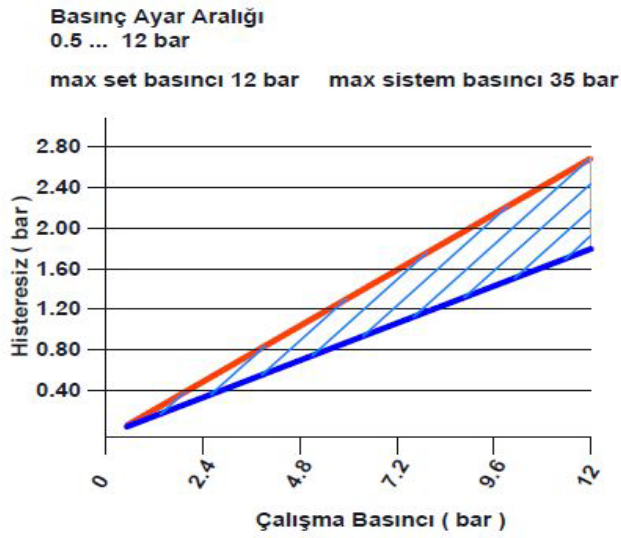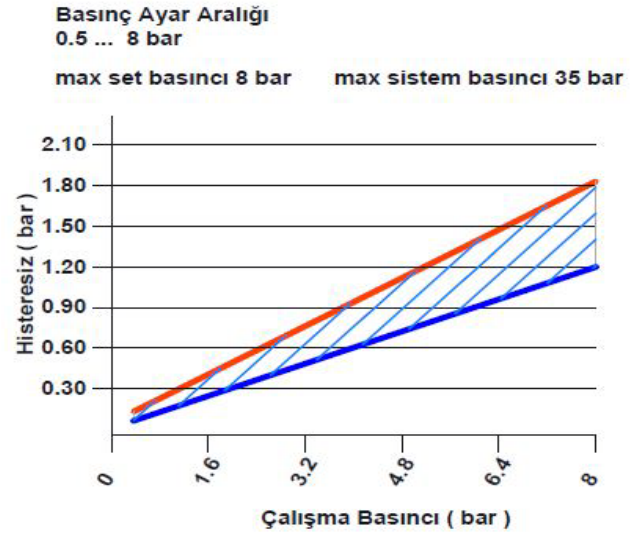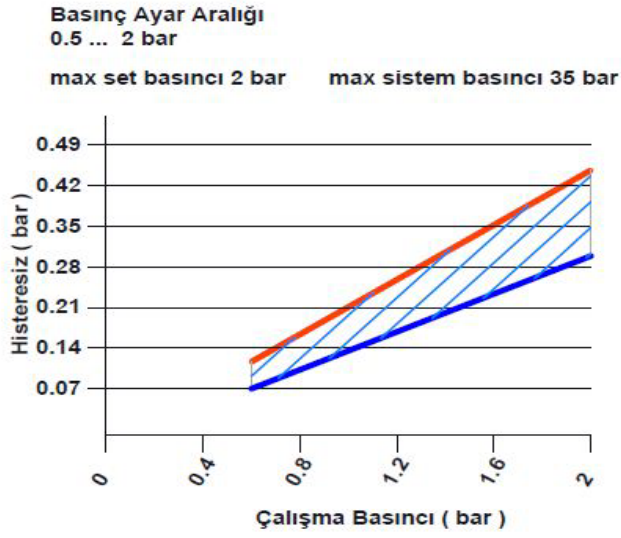

TEKNİK ÖLÇÜLER

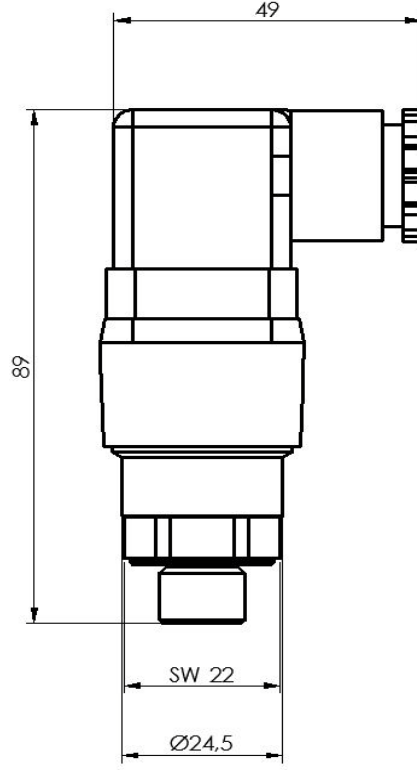

ELEKTRİKSEL BAĞLANTI ŞEMASI

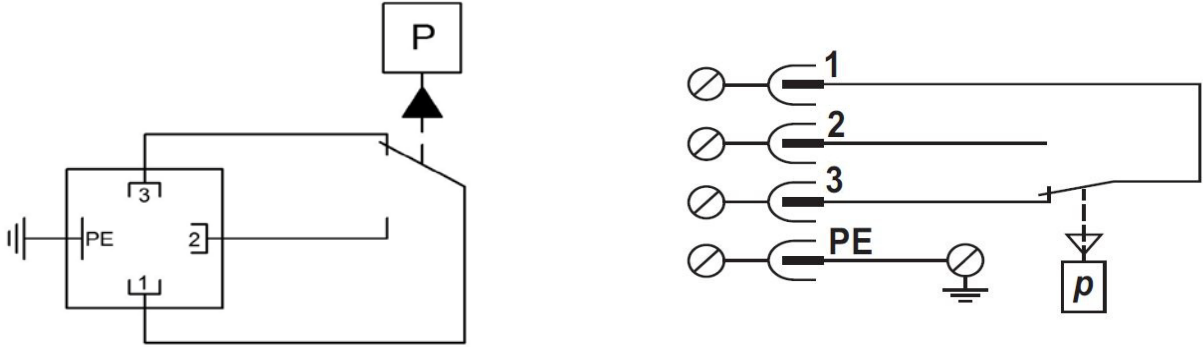

Switch Foksiyonu

Terminal 1-3 : Bağlantı basınç artışı durumunda açılır

Terminal 1-2 : Bağlantı basınç azalması durumunda açılır