



Elektrik Kumandalı Pnömatik Valfler

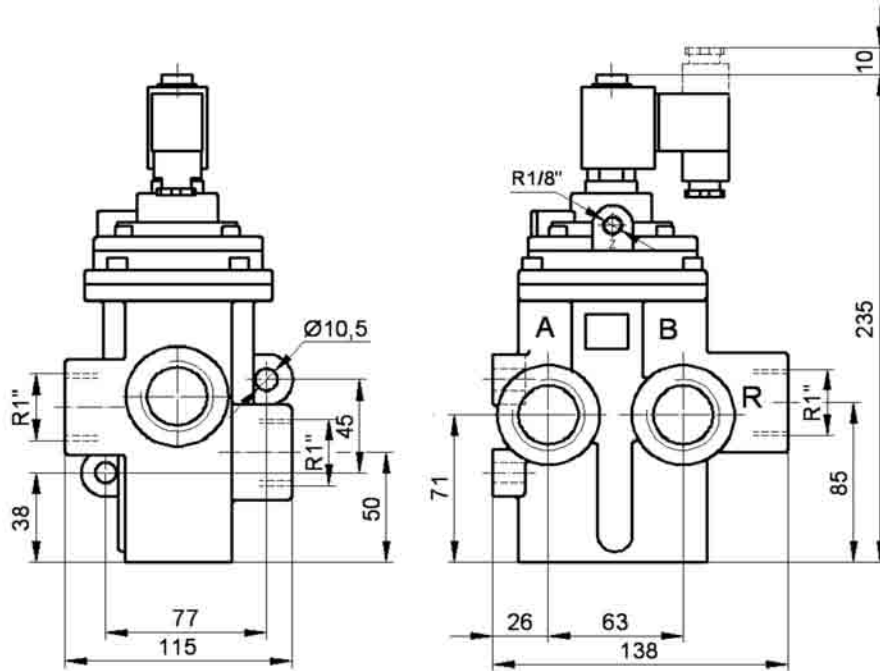


- P:** Basınçlı hava girişi
A: Kullanım çıkışı
B: Kullanım çıkışı
R: Egzost
Z: Kumanda Hava Girişi (EPY Tipi İçin)

Tip No	ESY-42-1	EPY-42-1
Akışkan	Filtrelenmiş Yağlanmış Hava	
Sistem Yapısı	Klapeli, Tek yönde elektrik kumandalı, Yay dönüşlü	
Kumanda Şekli	İçten pilot hatlı	Dıştan pilot hatlı
Normaldeki Konumu	P→B A→R	
Bağlantı Ölçüsü	R 1 B.S.P.	
Çalışma basıncı	P: 2-10 bar	P: 0-10 bar, Pz: 2-10 bar (Pz>P)
Debi	15000 Nl/dk.	
Çevre Sıcaklığı	0 / +50°C	
Akışkan Sıcaklığı	-5 / +60°C	
Bobin Voltajı	220V AC / 110V AC / 24V AC / 12V AC / 24V DC / 12V DC	
Bobin Gücü	AC: 16 VA DC: 8.5 W	
Ağırlık	2460 gr.	

Basınç Kumandalı Pnömatik Valfler R1 4 Yollu 2 Konumlu

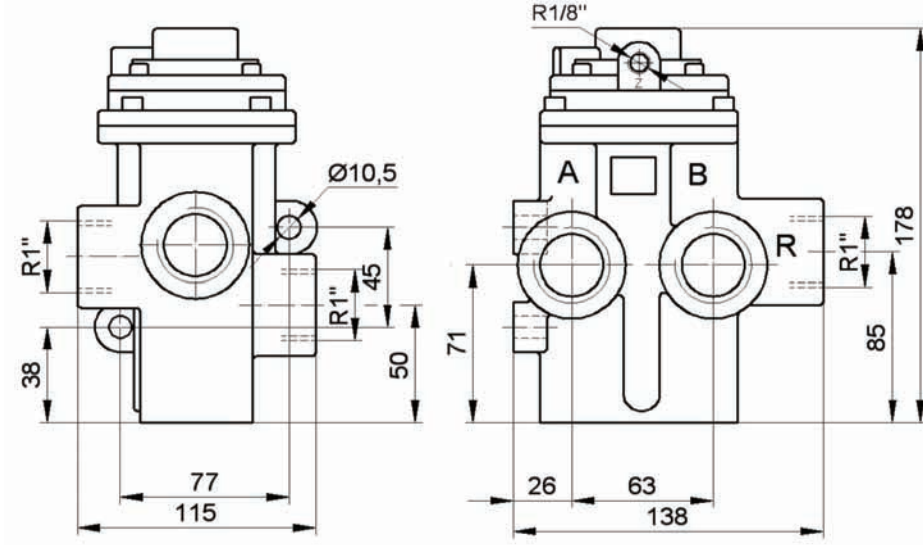

P: Basınçlı hava girişi
A: Kullanım çıkışı
B: Kullanım çıkışı
R: Egzost
Z: Kumanda Hava Girişi



Tip No	PY-42-1
Akışkan	Filtrelenmiş Yağlanmış Hava
Sistem Yapısı	Klapeli, Tek yönde basınç kumandalı, Yay dönüşlü
Kumanda Şekli	Doğrudan basınç uyarısıyla
Normaldeki Konumu	P→B A→R
Bağlantı Ölçüsü	R 1 B.S.P
Çalışma basıncı	P: 0-10 bar Kumanda Basıncı Pz: 2-10 bar (Pz>P)
Debi	15000 Nl/dk.
Çevre Sıcaklığı	0 / +50°C
Akışkan Sıcaklığı	-5 / +50°C
Ağırlık	2230 gr.

Değişiklik Hakkımız Saklıdır